

PRODUKTNEUHEIT RETROLux 80S



Tageslicht-Raffstore RETROLux 80S:

Lenkt Licht und spart Energie

Der Winkel macht es aus

Der Schlotterer-Tageslichtraffstore RETROLux 80S arbeitet mit der natürlichen Ressource Tageslicht. Durch die kontinuierliche Verkippung der Lamellenwinkel, von einer sehr offenen, flachen Position im oberen Fensterbereich zu einer eher geschlossenen Position im unteren Fensterbereich, wird das Tageslicht gesteuert. Selbst dann, wenn die direkte Sonne im Sommer in den Himmel zurück reflektiert wird, hat man im Raum noch immer genügend Licht und kommt ohne elektrische Lichtquellen aus. Geregelt wird die Lichteinstrahlung im Sommer und Winter primär über den Sonneneinfallswinkel - ganz ohne Hand anzulegen. Erst sekundär muss über ein Schwenken der Lamellen nachgeregelt werden.


Durch die besondere, gekantete Ausführung der Lamellen liegt das Lightshelf bei hoher Sonne immer im Schatten der oberen Lamelle, erst bei flacherer Sonne im Winter kommt es auch zu einer zunehmenden Lichteinlenkung am Lightshelf.

Echter Hingucker

So kann man auch am fensternahen Arbeitsplatz im Großraumbüro in Ruhe arbeiten und hat noch immer ausreichend Sicht auf die Umgebung. Im Wohnungsbau werden Blumenfenster ausreichend damit beschattet. Deshalb eignet sich RETROLux 80S auch besonders gut für Wintergärten und große Wohnzimmerfenster. Die kontinuierliche Verstellung der Lamellenkippwinkel bewirkt aber nicht nur einen interessanten Lichtverlauf im Inneren. Das Fenster wird durch den zunehmenden Verschluss der Lamellen von oben nach unten zu einem lebendigen ‚Hingucker‘. RETROLux 80S spielt nicht nur mit dem Licht, sondern auch mit dem Auge des Betrachters und wird zum Lichtrelief.

80R

Die randgebördelte, konvex geformte Lamelle 80R mit einer Breite von 80mm ist die klassische, robuste Lamelle für den Außenraffstore und gewährleistet einen guten Sichtschutz.

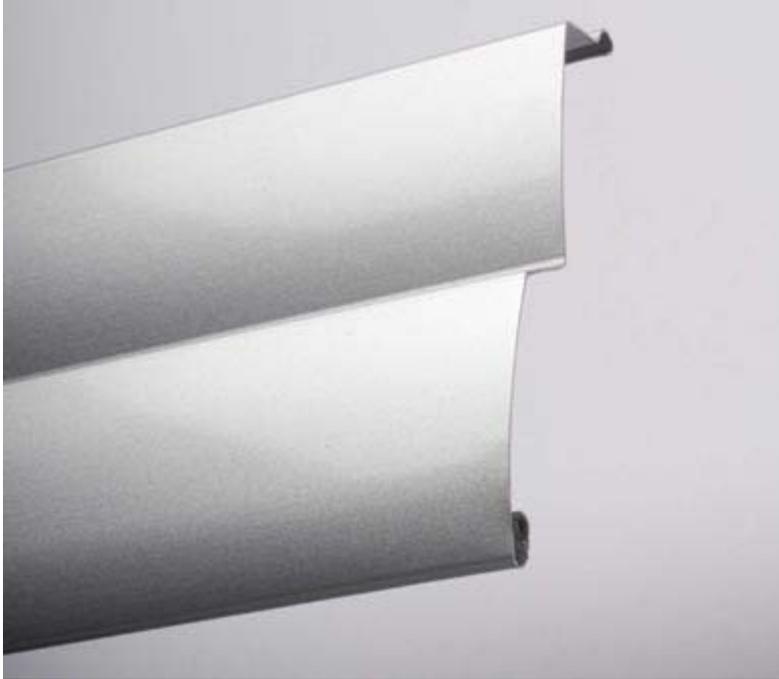

92V

Die Verbundlamelle 92V sorgt im geschlossenen Zustand mit ihrer optimierten Lamellengeometrie für dicht anliegende Lamellen und ist damit besonders für das Abdunkeln von Räumen geeignet.

Standardfarben:

verkehrsweiß, anthrazitgrau, achatgrau, telegrau, weißaluminium, graualuminium, hellfelfenbein, purpurrot, moosgrün, hellbeige.